


# TopInfo

## 自动前置过滤净水器 Vitopure S1-A



- + 自动前置装在入户水表之后，其它用水设备之前，对它们起到保护作用
- + 不锈钢滤网拦截水中泥沙、铁锈等大颗粒杂质
- + 内置电子排污阀可实现定时自动冲洗，到达预约清洗时间时，被滤网拦截的污物会从排水管中排出



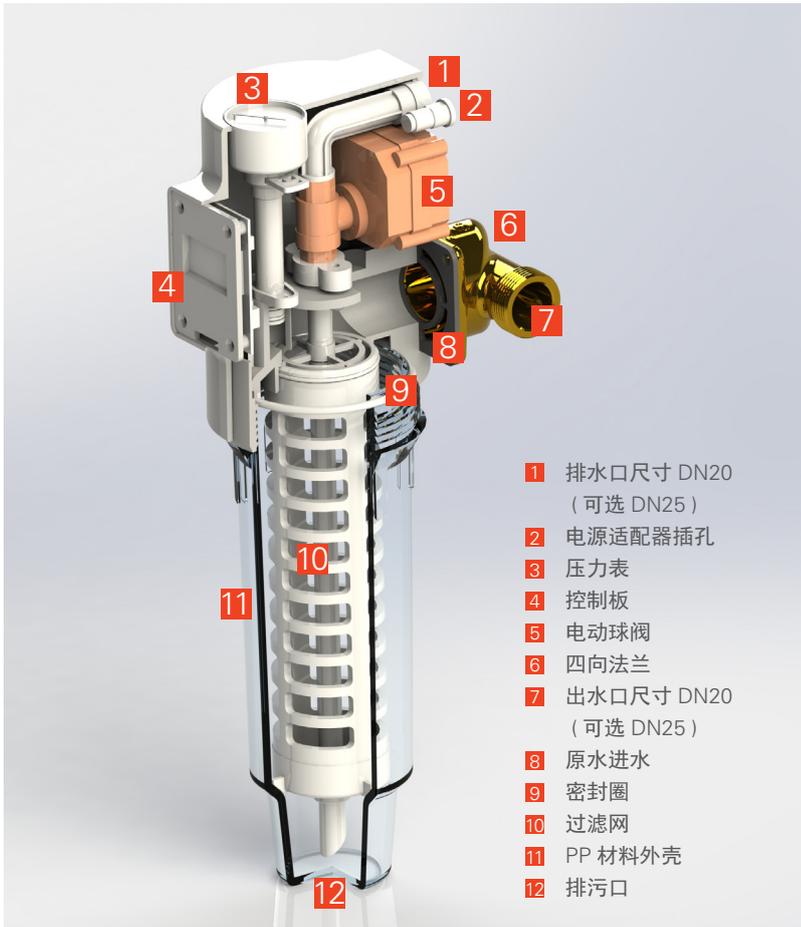


- 1 排水口尺寸 DN20  
( 可选 DN25 )
- 2 电源适配器插孔
- 3 压力表
- 4 控制板
- 5 电动球阀
- 6 四向法兰
- 7 出水口尺寸 DN20  
( 可选 DN25 )
- 8 原水进水
- 9 密封圈
- 10 过滤网
- 11 PP 材料外壳
- 12 排污口

- + 四向法兰，确保前置过滤器正置安装
- + 定时自动反冲洗
- + 内置压力表监测出水压力
- + 注塑一体包胶 304 食品级 100 微米不锈钢滤网
- + 透明滤瓶可供随时观察滤网状态
- + 滤瓶抗压能力强，日常使用压力可达 16bar

**技术参数**

产品名称：自动前置过滤净水器  
 产品型号：Vitopure S1-A  
 材料种类：ABS 树脂  
 过滤材料：食品级不锈钢滤网  
 进水水质：市政自来水  
 过滤精度：100μm  
 批文压力范围：0.1-0.4MPa  
 日常压力范围：0.1-1.6MPa  
 批文总净水量：65m<sup>3</sup>  
 批文净水流量：1.5m<sup>3</sup>/h  
 日常净水流量：5m<sup>3</sup>/h  
 进出水口径：DN20  
 排水口口径：DN10  
 使用温度：1-39℃  
 产品尺寸：110X175X406mm  
 产品重量：2.7kg  
 电源输入：AC100-240V 50/60Hz  
 电源输出：DC6V ==1000mA

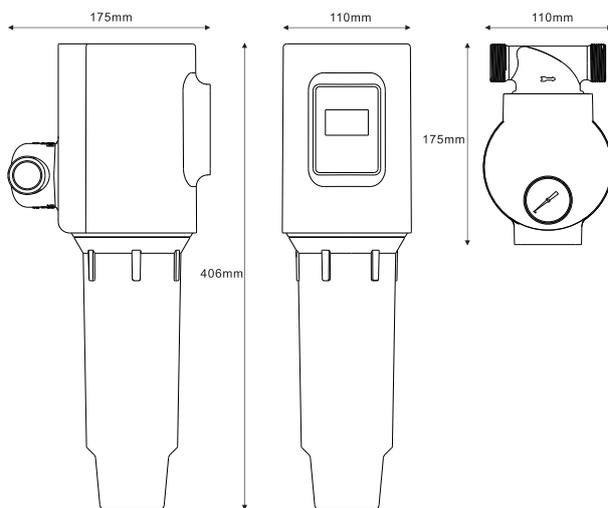

9693 538 CN 07/2020

保留修改权利

北京菲斯曼供热技术有限公司

地址：中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号

邮编：101318

电话：010-80490888

传真：010-80496336

技术服务热线：400 650 8850

info@viessmann.cn

www.viessmann.cn

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 [www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn) 获取更多信息



菲斯曼官方网站



菲斯曼官方微信