

# TopInfo


## VITOCELL

水箱系列 —— 标准严格，可靠、高效、耐用



### 菲斯曼搪瓷水箱系列产品

- 严格执行 GB/T20289-2006; GB4706.12-2006; QB/T 2590-2003; GB/T 17219-1998; AS/NZS 4020; AS/NZS 4692 标准
- 配备大换热面积盘管，换热功率大；热水充足，水温恒定，系统稳定可靠
- 严选发泡材料，保温性能优越，耗气少，经济节能
- 镁棒用料足，更换周期长，可选配水箱原装电子镁棒
- 采用进口搪瓷粉，密着效果好，耐热水能力强，减少杂质，延长同系统内壁挂炉使用寿命
- 采用搪瓷专用钢板，屈服强度大，耐压高，水箱整体使用年限长

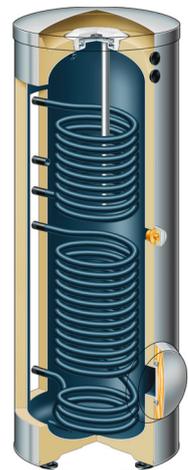

双壁搪瓷盘管水箱




## 顶出产品系列

产品规格、名称	型号
顶出 120 升单盘管水箱	Vi120-TS
顶出 150 升单盘管水箱	Vi150-TS
顶出 200 升单盘管水箱	Vi200-TS
顶出 300 升单盘管水箱	Vi300-TS



## 侧出产品系列

产品规格、名称	型号
侧出 150 升单盘管水箱	Vi150-SS
侧出 200 升单盘管水箱	Vi200-SS
侧出 300 升单盘管水箱	Vi300-SS
侧出 400 升单盘管水箱	Vi400-SS
侧出 500 升单盘管水箱	Vi500-SS
侧出 150 升双盘管水箱	Vi150-DS
侧出 200 升双盘管水箱	Vi200-DS
侧出 300 升双盘管水箱	Vi300-DS
侧出 400 升双盘管水箱	Vi400-DS
侧出 500 升双盘管水箱	Vi500-DS

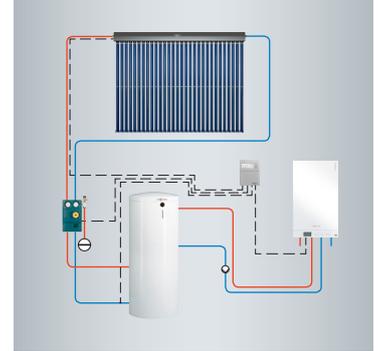

水箱在菲斯曼家用分体式太阳能热水系统中的应用

## 生活热水预先储存

- 不等待，打开水龙头就有热水
- 突破单壁挂炉供水的功率限制，短时间内提供超大量恒温热水

## 系统更稳定、更可靠、更节能

- 壁挂炉无需频繁启动，保证供暖的稳定性
- 系统可以连接太阳能等可再生能源，节能且舒适

## 技术参数

类别 item	落地式顶出单搪瓷盘管				落地式侧出单搪瓷盘管					落地式侧出双搪瓷盘管				
	Vi120-TS	Vi150-TS	Vi200-TS	Vi300-TS	Vi150-SS	Vi200-SS	Vi300-SS	Vi400-SS	Vi500-SS	Vi150-DS	Vi200-DS	Vi300-DS	Vi400-DS	Vi500-DS
菲斯曼产品型号	Vi120-TS	Vi150-TS	Vi200-TS	Vi300-TS	Vi150-SS	Vi200-SS	Vi300-SS	Vi400-SS	Vi500-SS	Vi150-DS	Vi200-DS	Vi300-DS	Vi400-DS	Vi500-DS
壁挂炉用换热表面积 m <sup>2</sup>	0.85	1.00	1.10	1.50	1.2	1.2	1.35	1.35	1.35	0.85	1	1	1.2	1.35
标称持续换热功率 kW	21.4	27.4	33.7	42.9	29.8	29.8	40.4	40.4	40.4	22.1	24.1	24.1	29.8	40.4
推荐匹配的壁挂炉功率 kW	≤ 22	≤ 26	≤ 30	≤ 40	≤ 30	≤ 30	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 24	≤ 28	≤ 28	≤ 30	≤ 40
10 分钟最大放水量 L (水箱 55°C, 热水 45°C)	130	160	200	320	170	220	300	400	480	80 不含太阳能	110 不含太阳能	160 不含太阳能	200 不含太阳能	230 不含太阳能
1 小时持续可供热量 L (冷水 10°C, 热水 45°C)	360	470	490	730	510	520	690	690	690	360	420	420	520	690
水箱尺寸 (直径 × 高) mm	600×853	600×988	600×1206	710×1317	520×1231	520×1562	620×1574	710×1632	710×1769	520×1377	520×1562	620×1754	710×1632	710×1769
用水侧进 / 出水口、回水口接管规格	G3/4" 外丝				G3/4" 内丝 回水 G3/4" 内丝			G1" 内丝 回水 G3/4" 内丝		G3/4" 内丝 回水 G3/4" 内丝		G1" 内丝 回水 G3/4" 内丝		
循环侧 进 / 出口接管规格	G1" 外丝				G3/4" 内丝			G3/4" 内丝		G3/4" 内丝		G3/4" 内丝		

9451 466 CN 10/2020

保留修改权利

## 北京菲斯曼供热技术有限公司

地址：中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号

邮编：101318

电话：010-80490888

传真：010-80496336

技术服务热线：400 650 8850

info@viessmann.cn

www.viessmann.cn

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 [www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn) 获取更多信息



菲斯曼官方网站



菲斯曼官方微信