


# TopInfo


## VITASET

辐射地板采暖系统组件——德国制造，高效耐用

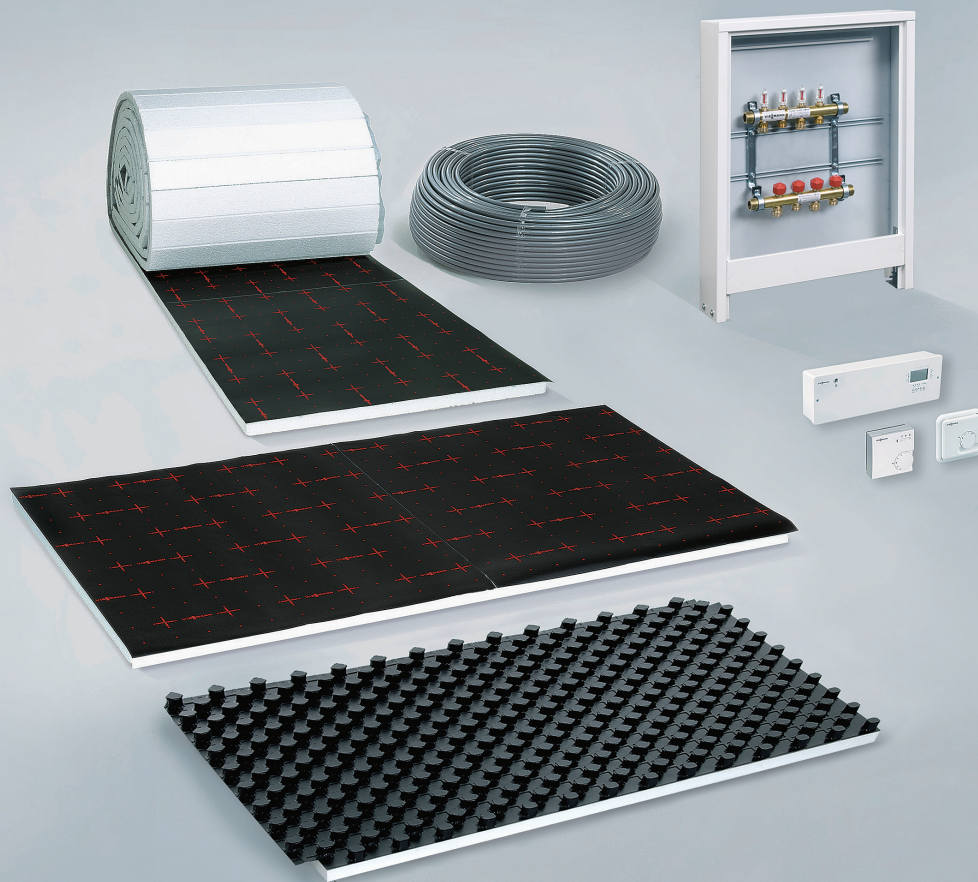

### 德国进口地暖系统组件

- 配分水器各支路静态平衡，流量按需分配，温度随心
- 可配合电热执行器，实现分室温控，节能舒适
- 进口五层阻氧管道可实现阻氧地暖系统的优异的热稳定性和散热性，延长系统寿命。
- 创造舒适、高效、稳定、节能的住宅环境

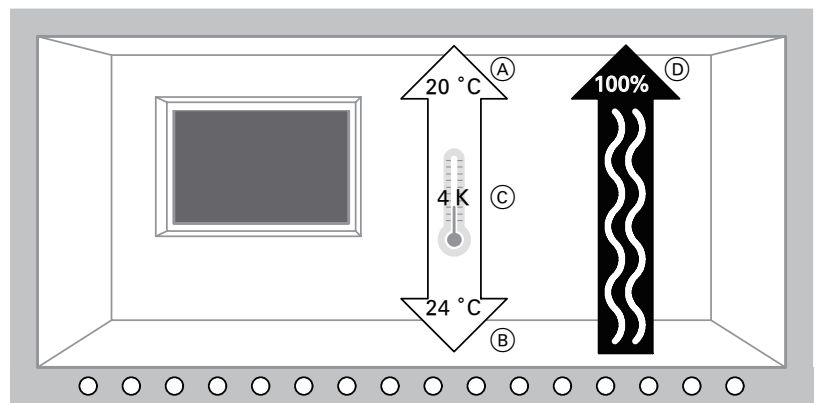

大面积辐射散热，优化的热量分布



地暖蘑菇板



美观实用的分集水器



卡圈



球阀

## 地暖管材

### PE-RT EVOH 5 层阻氧管

非交联聚乙烯材质，具有 5 层结构，中间层带有受保护的阻氧材料，可以简易的热熔连接方式。

#### 产品技术参数

- 尺寸 - 16x2 和 20x2 毫米
- 允许工作压力 - 4bar
- 最高工作温度 - 70°C
- 颜色 - 银灰色

### PE-Xc EVOH 5 层阻氧管

交联聚乙烯材质，采用先进的物理辐射交联技术，环保卫生，除采暖管路外，也可用于生活热水管路系统。

具有 5 层结构，中间层带有受保护的阻氧材料。

#### 产品技术参数

- 尺寸 - 16x2 和 20x2 毫米
- 允许工作压力 - 6bar
- 最高工作温度 - 95°C
- 颜色 - 银灰色

## 地暖蘑菇板

- 卡槽式安装，施工方便快捷
- 回填同时，可以直接敷设瓷砖
- 有效防水和热量流失
- EPS 环保材料，无有害物质释放
- 相比传统地暖，耐热性、反射率、抗腐蚀性有明显提高

## 分集水器

用于采暖系统的供热回路，连接地暖管材。

#### 产品技术参数

- 供热回路数 - 3 至 12 个
- 材质 - 黄铜
- 供回水接口 - DN25
- 带有内置的每个回路流量调节阀和流量显示计
- 带有内置的回路排气阀和泄水阀

## 球阀

用于采暖主管道与分集水器的连接。

#### 产品技术参数

- 尺寸 - DN25
- 材质 - 黄铜镀镍

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 [www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn) 获取更多信息



菲斯曼官方网站



菲斯曼官方微信



菲斯曼官方抖音

9685 375 CN 03/2024

菲斯曼气候解决方案集团 (隶属于开利全球公司)

地址: 中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号

邮编: 101318

电话: 010-80490888

技术服务热线: 400 650 8850

[www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn)

A Carrier Company ©2024 Carrier. All Rights Reserved.