

TopInfo


VITOCELL

热泵水箱系列 —— 标准严格，可靠、高效、耐用



菲斯曼搪瓷水箱系列产品

- 严格执行 GB/T20289-2006; GB4706.12-2006; QB/T 2590-2003; GB/T 17219-1998; AS/NZS 4020; AS/NZS 4692 标准
- 热泵专用水箱，根据热泵产品定制开发。
缓冲水箱储备化霜所需能源，保证主机与系统平稳运行，舒适可靠，
生活热水盘管水箱配备超大换热面积盘管，匹配热泵输出，热水充足，水温恒定，系统稳定可靠。
- 严选发泡材料，保温性能优越，耗气少，经济节能
- 镁棒用料足，更换周期长，可选配水箱原装电子镁棒
- 采用进口搪瓷粉，密着效果好，耐热水能力强，减少杂质，延长系统内换热器使用寿命
- 采用搪瓷专用钢板，屈服强度大，耐压高，水箱整体使用年限长

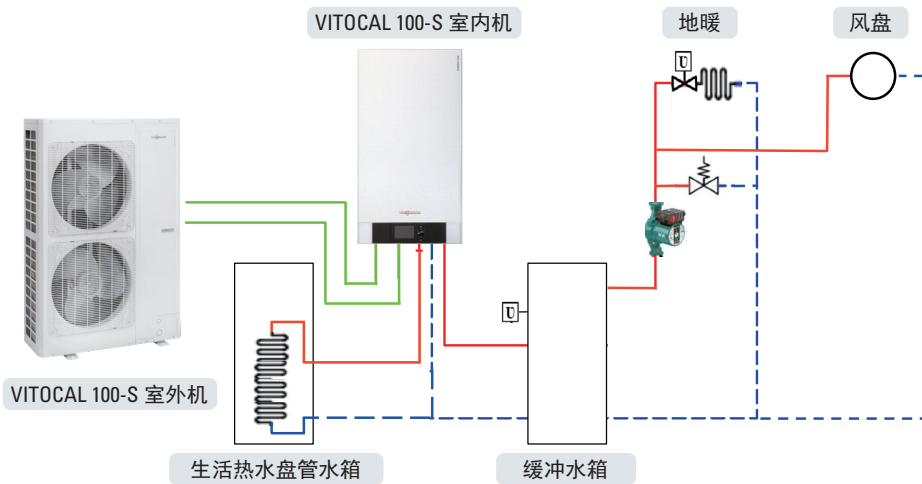

菲斯曼地暖 / 空调 / 生活热水应用

生活热水预先储存

- 不等待，打开水龙头就有热水
- 突破单壁挂炉供水的功率限制，短时间内提供超大量恒温热水

缓冲水箱使系统更稳定 更可靠 更节能

- 热泵无需频繁启动
- 保证热泵绝大部分时间在部分符合运行，节能且舒适
- 储存化霜所需的能量



热泵缓冲水箱系列

产品规格、名称	型号
60L 落地式缓冲水箱	Vi60-FBT
60L 立式壁挂缓冲水箱	Vi60-WBT
200L 落地式缓冲水箱	Vi200-FBT



热泵用生活热水盘管水箱系列

产品规格、名称	型号
300L 热泵用生活热水箱	Vi300-SSHP
500L 热泵用生活热水箱	Vi500-SSHP

技术参数

菲斯曼产品型号	Vi-60 FBT	Vi-60 WBT	Vi-200 FBT
额定容量 L	60	60	200
水箱净尺寸 mm	Ø450×791	Ø450×766	Ø450×1562
24 小时耗热量 kWh	0.75	0.75	2.6
最大可搭配电加热功率 kW /	/	/	9

技术参数

菲斯曼产品型号	Vi300-SSHP	Vi500-SSHP
额定容量 L	300	500
换热表面积 m ²	2.8	2.8
水箱净尺寸 mm	Ø620×1753	Ø710×1878
内置电加热功率 kW	3	3
额定工作压力 mPa	0.7	0.7

9444 247 CN 03/2024

菲斯曼气候解决方案集团 (隶属于开利全球公司)

地址: 中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号

邮编: 101318

电话: 010-80490888

技术服务热线: 400 650 8850

www.viessmann.cn

A Carrier Company ©2024 Carrier. All Rights Reserved.

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 www.viessmann.cn 获取更多信息



菲斯曼官方网站



菲斯曼官方微信



菲斯曼官方抖音