VIESSMANN

TopInfo

冷凝燃气采暖热水炉

VITODENS 100-W B1HF/B1KF
VITODENS 111-W B1LF

德国进口，引领风尚

+ 包豪斯设计，创造家居新美学
+ 紧凑纤薄，超低噪声运行，无缝融入现代家居生活

科技领先，节能环保

+ 新型Matrix-Plus燃烧器，实现高效稳定燃烧和低排放
+ 第四代Lambda Pro自适应燃烧控制系统，调节比最高可达1:10，实现超节能运行，并可混合20%H_2 运行
+ 钛合金不锈钢Inox主换热器，采用方形截面设计，更大通径提升换热效率的同时带来更可靠的产品体验

响应迅速，安全可靠

+ 通过全新的水路设计、板式换热器和控制逻辑，实现更高生活热水舒适性
+ 四重智能安全保护（过热保护、缺水保护、防冻保护、烟温保护）
+ LED触控面板，易于操作，易于清洁
+ 内置Wi-Fi模块，通过App实现远程操控及诊断功能

H_2 READY
可混合20%氢气于燃气中运行

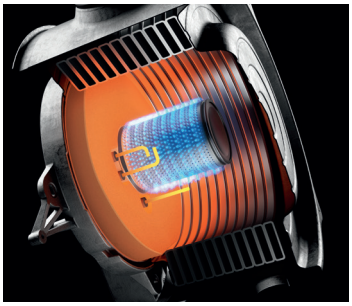

MatriX-Plus燃烧器

Inox径向受热面

冷凝燃气采暖热水炉
Vitodens 100-W B1HF/B1KF
Vitodens 111-W B1LF
3.2 ~ 3 2 k W

Vitodens 100-W B1HF/B1KF

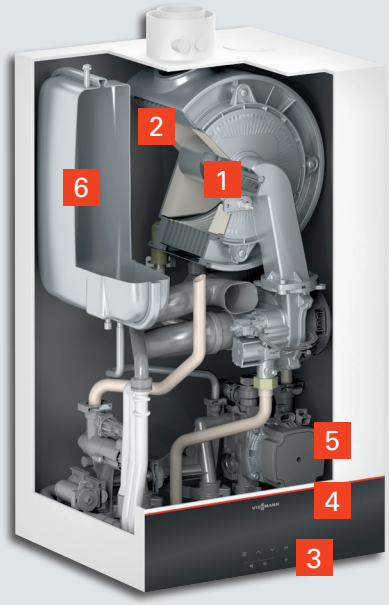

1 带有 Lambda pro 燃烧控制系统的 MatriX-Plus 燃烧器
2 不锈钢 Inox 主换热器
3 LED 触控面板
4 内置 Wi-Fi 模块
5 内置高效水泵
6 膜式膨胀水箱

产品优势

全新亮点，引人注目

+ 全新外观、全新燃烧控制系统、全新电子控制系统、全新触控按键
+ 更高调节比、更高生活热水流量、更省气

安装调试，简单便捷

+ 紧凑纤薄，无缝融入现代家居生活
+ 通过App协助锅炉调试，标准化流程指导每一步骤确保准确无误

售后服务，方便迅速

+ 系统模块化设计减少了售后配件，配件管理更容易
+ 通过App协助配件更换，扫描序列号快速完成设置
+ 通过App远程监控用户锅炉运行状态
+ 单一代码对应每种故障，快速识别

		Vitodens 100-W B1HF B1KF			Vitodens 111-W B1LF	
额定热输出范围 50/30°C	kW	3.2 - 19.0	3.2 - 25.0	3.2 - 32.0	3.2 - 25.0	3.2 - 32.0
外形尺寸						
长	mm	360	360	360	500	500
宽	mm	400	400	400	600	600
高	mm	700	700	700	950	950
重量	kg	33	33	33	68	68
烟管尺寸	mm	Φ60/100	Φ60/100	Φ60/100	Φ60/100	Φ60/100
生活热水加热功率（仅两用炉）	kW	27.3	31.7	34.9	30.3	33.9
生活热水流量（△T=25K）（仅两用炉）	kg/min	14.9	17.3	19.7	19.3	19.8
生活热水流量（△T=30K）（仅两用炉）	kg/min	12.6	14.5	16.4	16.0	16.5
能效等级		一级	一级	一级	一级	一级

9446 324 CN 08/2021
保留修改权利

北京菲斯曼供热技术有限公司
地址：中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号
邮编：101318
电话：010-80490888
传真：010-80496336
技术服务热线：400 650 8850
info@viessmann.cn
www.viessmann.cn

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 **www.viessmann.cn** 获取更多信息

菲斯曼官方网站　　菲斯曼官方微信