


# TopInfo

冷凝燃气采暖热水炉

VITODENS 100-C B1HG/B1JG 系统式或两用式

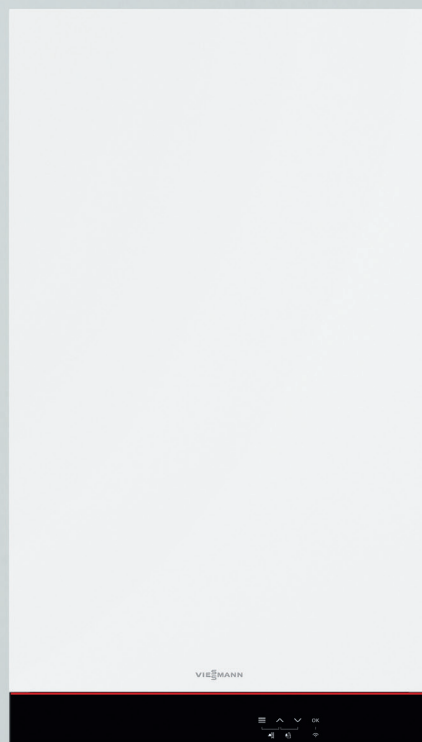

## 德国工艺，引领风尚


- + 包豪斯设计，创造家居新美学
- + 紧凑纤薄，超低噪声运行，无缝融入现代家居生活

## 科技领先，节能环保

- + 新型MatriX-Plus燃烧器，实现高效稳定燃烧和低排放
- + 第四代Lambda pro自适应燃烧控制系统，调节比最高可达1:8，实现超节能运行
- + 钛合金不锈钢Inox主换热器，采用方形截面设计，更大口径提升换热效率的同时带来更可靠的产品体验

## 响应迅速，安全可靠

- + 通过全新的水路设计、板式换热器和控制逻辑，实现更高生活热水舒适性
- + 四重智能安全保护（过热保护、缺水保护、防冻保护、烟温保护）
- + LED触控面板，易于操作，易于清洁
- + 内置Wi-Fi模块，通过App实现远程操控及诊断功能




MatriX-Plus燃烧器



Inox径向受热面

Vitodens 100-C B1HG/B1JG

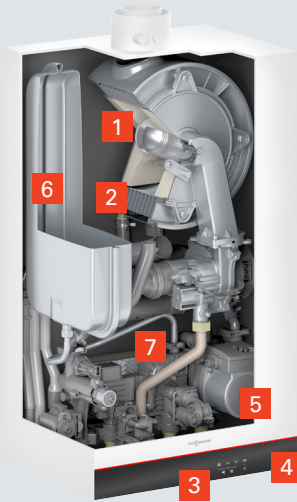

- 1 带有 Lambda pro 燃烧控制系统的 Matrix-Plus 燃烧器
- 2 不锈钢 Inox 主换热器
- 3 LED 触控面板
- 4 内置 Wi-Fi 模块
- 5 内置循环水泵
- 6 膜式膨胀水箱
- 7 板式换热器

产品优势

全新亮点，引人注目

- + 全新外观、全新燃烧控制系统、全新电子控制系统、全新触控按键
- + 更高调节比、更高生活热水流量、更省气

安装调试，简单便捷

- + 紧凑纤薄，无缝融入现代家居生活
- + 通过App协助锅炉调试，标准化流程指导每一步骤确保准确无误

售后服务，方便迅速

- + 系统模块化设计减少了售后配件，配件管理更容易
- + 通过App协助配件更换，扫描序列号快速完成设置
- + 通过App远程监控用户锅炉运行状态
- + 单一代码对应每种故障，快速识别

Vitodens 100-C B1HG B1JG

额定热输出范围 50/30°C	kW	3.1 - 19.0	3.1 - 25.0
锅炉类型	系统式	•	•
	两用式	•	•
外形尺寸			
长	mm	300	300
宽	mm	400	400
高	mm	700	700
重量	kg	33	33
烟管尺寸	mm	Φ 60/100	Φ 60/100
生活热水加热功率（仅两用炉）	kW	27.0	31.5
生活热水流量（ΔT=25K）（仅两用炉）	kg/min	14.8	17.8
生活热水流量（ΔT=30K）（仅两用炉）	kg/min	12.3	14.8
能效等级		一级	一级

9440 919 CN 03/2022

保留修改权利

北京菲斯曼供热技术有限公司

地址：中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号

邮编：101318

电话：010-80490888

传真：010-80496336

技术服务热线：400 650 8850

info@viessmann.cn

www.viessmann.cn

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 [www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn) 获取更多信息



菲斯曼官方网站



菲斯曼官方微信