

# TopInfo

## VITOPEND 100-W (A1JC / A1HC)

燃气采暖热水炉 可靠、持久、价格适中



您在寻找一款时尚的，具有特别优良性价比的燃气壁挂炉，而且并不打算放弃对质量的要求吗？我们的 Vitopend100-W (A1JC / A1HC) 机型给予您圆满的答复和解决方案。在各种不同结构和功率范围内，您可以根据用途找到适合自己的机型。根据低能耗标志的要求，本节能型壁挂炉被划归为二级。

### 内置诊断系统，方便控制

Vitopend 100-W (A1JC / A1HC) 内部集成的电子锅炉控制系统使其可以在室温补偿模式下运行。通过与外部温度传感器的连接，它可以自动切换到气候补偿运行模式。该款壁挂炉内部还集成了防冻保护的功能。

### 安置方便，节省空间

结构紧凑的 Vitopend 100-W (A1JC / A1HC) 可以任意安置在家中任何地方，如厨房、卫生间、阳台、壁龛或其它角落。由于节省了侧面的维修空间，所以无论是初次安装还是进行更换，Vitopend 100-W (A1JC / A1HC) 均可由专业安装公司进行快速安装并马上投入使用。

### 新型控制器，操作更便利

新型控制器的 LED 菜单显示界面，简洁明了，并采用了指示清晰的特殊符号。

新

LED 显示屏，显示清晰，方便操作


# Vitopend 100-W (A1JC / A1HC)

## 燃气采暖热水炉

# VIESSMANN

德国菲斯曼供热技术

### Vitopend 100-W (A1JC / A1HC)

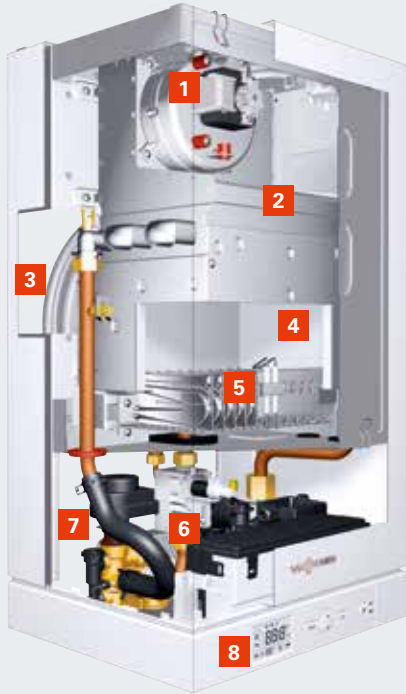

- 1 低噪音排气风机
- 2 高效热交换器
- 3 膜式膨胀水箱
- 4 宽大燃烧室供燃料清洁燃烧
- 5 可比例调节的大气预混式燃烧器
- 6 板式换热器
- 7 紧凑、耐久的水力组件
- 8 室温补偿式控制器

### 优点一览

- LED 显示屏，显示清晰
- 上、下、OK 按钮操作简便
- 带包含夏季模式、定时模式在内的 5 种运行模式，经济舒适
- 通过电子温度调节系统实现生活热水的流量及水温的稳定性
- 通过诊断系统快速分析故障
- 防冻保护
- 可选的外接扩展模块，可实现与太阳能系统或外置循环泵的联动控制
- 通过加装室内或室外温度传感器，实现温度自动调节，节省燃气
- 提供配套备用件 / 配件
- 无须预留侧面维修空间
- 通过模块技术和部件一致性体现出的整体平台策略，保证了安装、养护和服务上的优势
- 菲斯曼质量认证，可靠且寿命持久

Vitopend 100-W 集成了生活热水换热水箱和外接换热水箱

Vitopend 100-W (A1JC) 可提供温度适宜的热热水，为您节省更多空间，当然也可根据需求组合外接换热水箱。



带有集成式诊断系统的控制器



人性化的智能控制显示



连接组件——用于下置式换热水箱  
Vitopend 100-W (A1HC) 机型带有连接管



节能并保护环境  
被划归为低温供热锅炉

9441 903 CN 02/2015

保留修改权利

北京菲斯曼供热技术有限公司

地址：中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号

邮编：101318

电话：010-80490888

传真：010-80496336

技术服务热线：400 650 8850

info@viessmann.cn

www.viessmann.cn

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 [www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn) 获取更多信息