

TopInfo

VITASET

散热器 - 德国制造, 高效耐用



一手提供


Vitaset 提供所有与房屋热力技术有关的所需组件 - 其中也包括不同类型的散热器。一个配备供暖设备的建筑应具备顺利运转的高效供热系统及可靠的系统组件:

Vitaset 系列最重要的特点是提供多种类型的散热器产品。


从完美外观设计的瓦楞式散热器、平板式散热器, 到简便实用型的浴室散热器。菲斯曼所有高品质的散热器及其系统配套为每一个住宅或商业建筑所订。

高品质的材料及工艺, 确保可以实现高效和可靠的任何系统解决方案。

创新的 Vitaset 产品与菲斯曼其它产品能够完美结合、相互匹配, 菲斯曼全套配件产品, 再次印证了菲斯曼的系统能力。

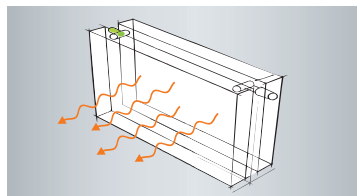

大面积辐射散热

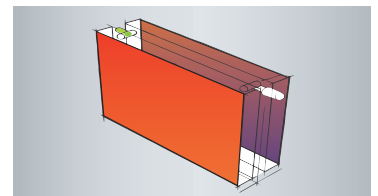

优化的热能分布



方便调节的温控阀



瓦楞式散热器

产品一览:

瓦楞式散热器可选择多种灵活的接口方式: 通用侧面接口- 4 个侧面接口可用来做同侧或异侧连接。底部接口-可带有内置连杆三通来调节温度, 底部连接隐蔽管路, 节省空间。中央接口-除底部接口功能外, 其采用 CENTARA 技术创造了最佳的室内气候及热能分布

产品技术参数

- 瓦楞式散热器提供不同的规格类型
- 结构高度- 300, 400, 500, 600 和 900 毫米
- 结构长度- 400 至 3000 毫米
- 结构厚度- 20, 21, 22 和 33 型
- 最高工作压力- 10 bar
- 最高工作温度- 110 °C
- 环保底漆和高品质的环氧树脂粉末涂料, 国际标准色 RAL 9016 (纯白)
- 固定侧板和易于移动的顶盖, 便于清洁
- 接口管径: G1/2



高效平板式散热器

平板式散热器为纯平表面, 光滑高效。可选择多种灵活的接口方式: 通用侧面接口- 4 个侧面接口可用来做同侧或异侧连接。底部接口-可带有内置连杆三通来调节温度, 底部连接隐蔽管路, 节省空间。中央接口-除底部接口功能外, 其采用 CENTARA 技术创造了最佳的室内气候及热能分布

产品技术参数

- 平板式散热器提供不同的规格类型
- 结构高度- 300, 400, 500, 600 和 900 毫米
- 结构长度- 400 至 3000 毫米
- 结构厚度- 20, 21, 22 和 33 型
- 最高工作压力- 10 bar
- 最高工作温度- 110 °C
- 环保底漆和高品质的环氧树脂粉末涂料, 国际标准色 RAL 9016 (纯白)
- 固定侧板和易于移动的顶盖, 便于清洁
- 接口管径: G1/2



卫浴型散热器

创新的浴室散热器以其醒目的设计为您个性化布置浴室创造了条件, 细长的管路使其外观时髦、轻快而又和谐。标准/舒适型的水平圆管有直形或弧形两种, 它们可以舒适地给毛巾加热。

产品技术参数

- 结构高度- 1200, 1500 和 1800 毫米
- 结构长度- 500, 600 和 750 毫米
- 垂直 D 型立管- 30x40 毫米
- 横管的直径- 25 毫米, 直形/弧形
- 最高工作压力- 10 bar
- 最高工作温度- 110 °C
- 环保底漆和高品质的环氧树脂粉末涂料, 国际标准色 RAL 9016 (纯白)
- 接口管径: G1/2

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 www.viessmann.cn 获取更多信息