

TopInfo



VITODENS 200-W (WB2C) 燃气高热值壁挂炉 - 德国品质, 高效环保



菲斯曼 Vitodens 200-W 燃气高热值壁挂式锅炉是一款典型的高性价比锅炉, 提供舒适的采暖和生活热水, 外观紧凑亮丽, 设计高雅, 经久耐用。

Vitodens 200-W 能有效利用废气中的热量, 大幅度减少能源消耗。结果表明: 标准利用率可高达 98% (高位发热量)/109% (低位发热量)。毫无疑问, Vitodens 200-W 在大幅度降低取暖费用的同时, 更大大减轻了环境污染。

众所周知, 不锈钢是节能耐用的首选材料。因此, Vitodens 200-W 配备了不锈钢径向受热面, 保证可靠性的同时, 还可提供持久的高热值利用。

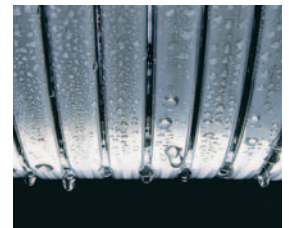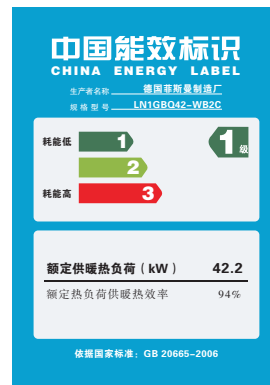

Vitodens 200-W 外观紧凑亮丽, 设计高雅

菲斯曼冷凝式燃气壁挂炉
Vitodens 200-W 达到中国能效标识一级

Vitodens 200-W (WB2C)

配备不锈钢径向受热面和 马特里克斯圆柱形燃烧器

VIESSMANN

德国菲斯曼供热技术

Vitodens 200-W (WB2C)




Vitodens 200-W 功率为 4.8 至 105 kW



Vitodens 200-W 的系统组件



Vitodens 200-W 单体大功率为 17.0 至 105 kW, 联控时功率可扩展至 420 kW

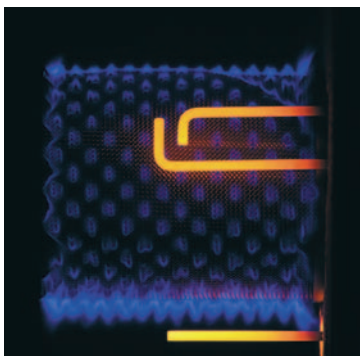

马特里克斯圆柱形燃烧器

更宽的比例调节范围

Vitodens 200-W 配备了菲斯曼自主研发并生产的最新马特里克斯圆柱形燃烧器, 比例调节范围高达 1:4。此外, Vitodens 200-W 还最新集成了 Lambda Pro Control 燃烧控制器, 自动适应燃气类型的变更。转换燃气后, Vitodens 200-W 能继续保持能源的高效利用, 并保证在未来的燃气类型自由化市场中以及生物混合燃气条件下燃烧的安全性。

优势一览:

- 燃气高热值壁挂式锅炉, 功率为 4.8 至 105 kW, 联控多台锅炉时, 功率可扩展至 420 kW
- 标准利用率高达: 98% (高位发热量) / 109% (低位发热量)
- 比例调节范围高达: 1:4
- 不锈钢径向受热面
 - 废气和冷凝水统一流向, 自动清洁光滑的不锈钢表面
 - 高品质的 1.4571 不锈钢, 超强耐腐蚀
- 菲斯曼自主研发生产的模块式马特里克斯圆柱形燃烧器
 - 超低排放
 - 不锈钢马特里克斯燃烧网, 超长寿命
 - 热交换器和燃烧器的理想燃烧网
- 集成高效的燃烧控制器 Lambda Pro Control

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 www.viessmann.cn 获取更多信息