

TopInfo

VITOPEND 100-W (A1JF / A1GF)

紧凑型燃气采暖热水炉 可靠、持久、高度舒适



您在寻找一款时尚的，具有特别优良性价比的燃气壁挂炉，而且并不打算放弃对质量的要求吗？

我们的紧凑型新产品 Vitopend100-W (A1JF/A1GF) 机型给予您圆满的答复和解决方案。该机型标准利用率可高达 93%，带有白光液晶显示屏的控制面板，内设计时器和压力表，霍尔传感器自动设定风机转速，新的紧凑型设计适合室内安装。

尺寸 350 x 700 x 300 mm

重量 33 kg (combi 两用型)

- 紧凑的结构设计大大节省安装空间，拥有同类产品中最小的体积，最轻的体重
- 变速风机，时刻保持高效运行，不仅节省运行费用，而且降低运行噪音
- 生活热水状态下调节比高达 1:4，热水温度稳定舒适
- 清楚易读的 LED 白光显示屏，完美融入室内设计
- 内置 OT 接口，可实现智能控制
- 部件位置合理分布，易于维护保养
- 水压过低时自动关闭，水压正常时启动
- 可选择的外置模块可实现扩展功能，如外接太阳能系统或水泵

新品


Vitopend 100-W (A1JF / A1GF)

燃气采暖热水炉

VIESSMANN

德国菲斯曼供热技术

Vitopend 100-W (A1JF / A1GF)

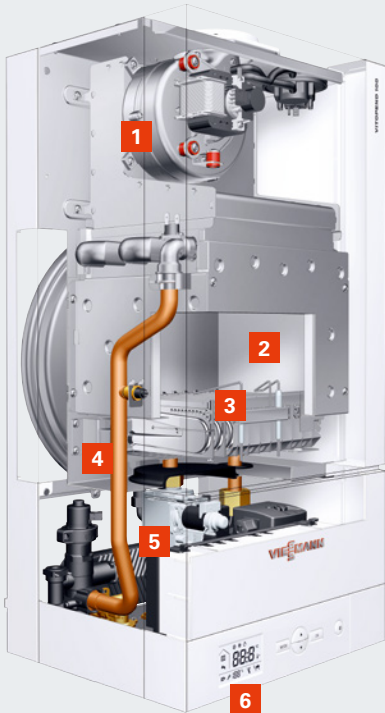

- 1 低噪音变速风机
- 2 宽大燃烧室供燃料清洁燃烧
- 3 可比例调节的大气预混式燃烧器
- 4 紧凑、耐久的水力组件
- 5 板式换热器
- 6 控制器

优点一览

- 生活热水高舒适性
- 内置计时器，可设定运行时间，节省燃气
- 内置压力表可自动提示补水
- 可连接室外温度传感器，根据室外温度自动调节设备运行状况，节省燃气费用
- 上、下和 ok 按键让操控更直观
- 记录故障历史，从而更好的诊断锅炉故障
- 电路线自带插头，使电路连接更快捷
- 防冻保护
- 可选择的外接模块使产品更具扩展性，如外接太阳能系统或者外接水泵



清楚易读的 LED 白光显示屏，完美融入室内设计



增大功率、热水舒适



菲斯曼官方网站



菲斯曼官方微信

9445 200 CN 08/2016

保留修改权利

北京菲斯曼供热技术有限公司

地址：中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号

邮编：101318

电话：010-80490888

传真：010-80496336

技术服务热线：400 650 8850

info@viessmann.cn

www.viessmann.cn

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 www.viessmann.cn 获取更多信息