

# TopInfo

## **VITOPEND 111-W (WHSB)** 内置换热水箱的燃气采暖热水炉



内置换热水箱的燃气采暖热水锅炉，型号：WHSB，内置可比例调节的大气预混式燃烧器，用于平衡式运行。额定热功率范围：10.5 至 24 (29,6) 千瓦。

### **提供高度舒适生活热水的壁挂炉**

通过内置的 46 升不锈钢储热水箱和电子温控器保持高度的持续加热功率和最高级别的出水温度恒定性。

### **节能、环保**

根据欧盟能源效率标准 92/42 的归类为低温供热锅炉。

### **该产品系列中最小且最安静的供热壁挂炉**


紧凑的外形和超低的运行噪音，适合安装于居室内。

### **可靠、耐用 — 德国制造**

作为拥有壁挂炉多年生产经验的大型制造商，我们知道生产和产品的关键所在。同样，舒适且价格适中的 Vitopend 111-W 也达到了我们一贯坚持的产品质量和性能要求。菲斯曼壁挂炉不仅拥有创新的技术及性能，而且极为可靠、耐用。


# Vitopend 111-W (WHSB)

## 高效、耐用、实惠

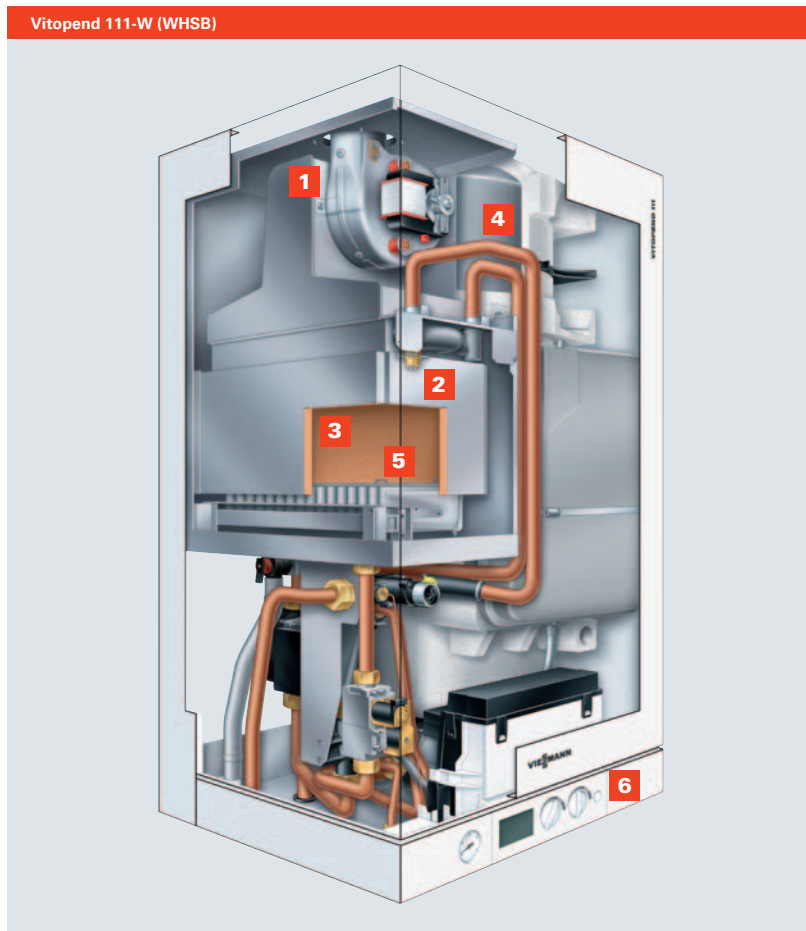

### Vitopend 111-W 系列从 10.5 至 29.6 千瓦

- 1 低噪音废气鼓风机
- 2 高效热交换器
- 3 大燃烧室
- 4 高效的不锈钢储热水箱
- 5 比例调节及大气预混式燃烧器
- 6 数字控制器

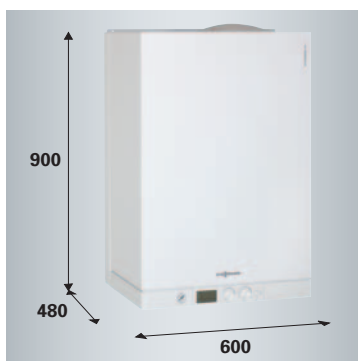

紧凑的外形和超低的运行噪音, Vitopend 111-W 适合安装于居室内。



通过内置的 46 升不锈钢储热水箱和电子温度控制器保持高度的持续加热功率和最高级别的出水温度恒定性。

### Vitopend 111-W 全系列产品一览

#### 平衡式运行:

- 24 千瓦和 29.6 千瓦用于采暖
- 29.6 千瓦用于生活热水

#### 效率:

- 最高 92% (HI)

#### 噪音级别:

- 低于 48 dB(A)

#### 热水舒适性:

- 内置 46 升不锈钢储热水箱
- 短时功率 10 分钟内 180 升

#### 便于操作

便于操作的旋钮可快速设置供暖水和生活用水的温度, 通过数字显示器显示运行状态和温度。

#### 居室供暖系统的遥控器

Vitopend 111-W 机型可以选择配置四种室内温控器。

#### 设备更换简便

接口与墙面之间的间距为 125 mm, 可方便地对安装情况进行调节。

#### 便于维修和维护

连接空间内结构简洁, 且向前装配, 可从前方直接接触所有需要维护的部件并进行更换。同时, 维修时不需要侧面空间。

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 [www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn) 获取更多信息